


トレバック 4 取扱説明書

2025/11/19 改訂

・使用方法


- 1, トレバック 4 のファスナーを開き、車体を画像の通りの向きになるよう設置してください。(図 1)
- 2, トレバック 4 内部のベルトに装着されているバックル (エイトカン) を外し、図の方法で車体にベルトを通してください。(図 2)
※バックルを外さずにベルトがサドルレールを通せる場合は、バックルを外す必要はありません。
- 3, ベルトの先端部をトレバック 4 のベルト用通し穴に通し、トレバック 4 のファスナーを閉めてください。(図 3)
- 4, 2 で外したバックル (エイトカン) を再度ベルトに取付け、袋があばれないよう**肩が通る程度の大きさ**にループを調整してください。(図 4)
- 5, 持ち運びの際は、車体と同じ目線になるようにしゃがみ、ループを肩に通してから、無理のないようゆっくり立ち上がってください。(図 5)

(エイトカン通し方)

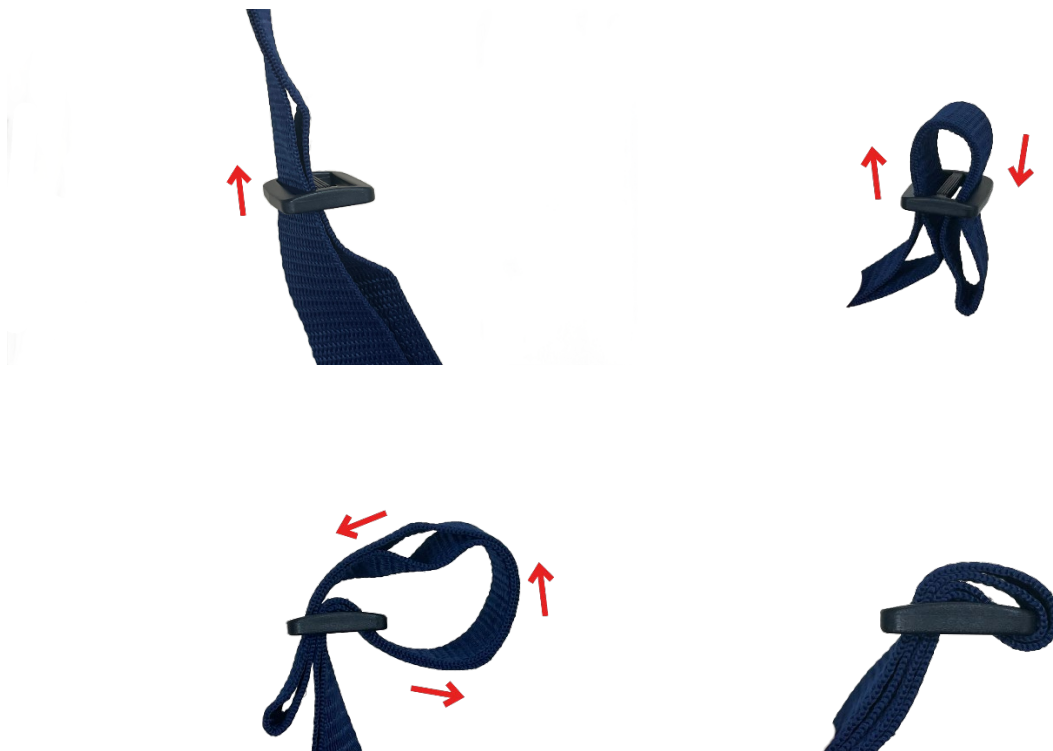

・使用方法（トレバック 4 のみ使用時）

(図 1)

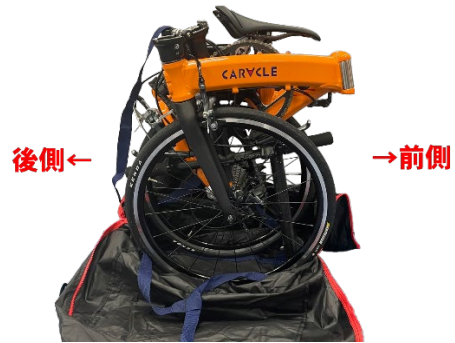

(図 2)




(図 3)



(図 4)



(図 5)

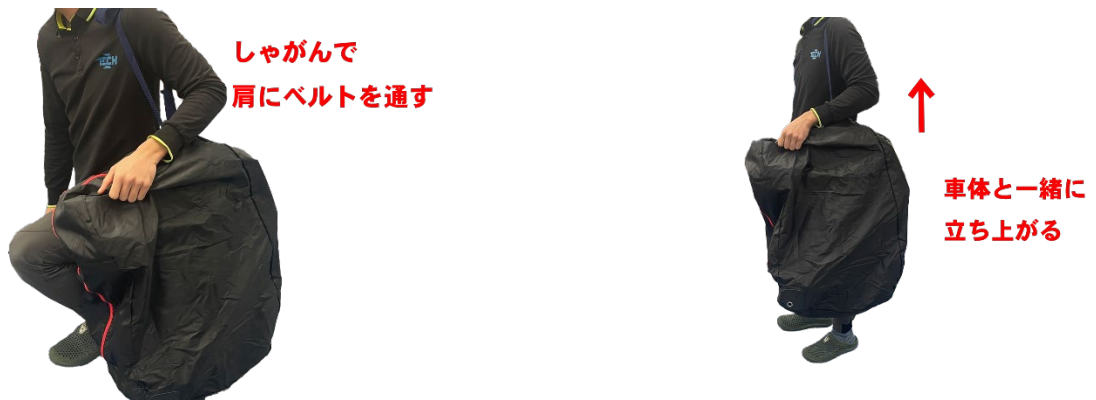

・注意事項

ベルトがちぎれる恐れがありますので、左右のベルトを引き上げる際は、車体やパーツにベルトが噛んでいない事、両側とも必ず車体の外側を通っている事を確認し引き上げてください。



・キャスターE（別売）組み合わせ時の使用方法

- 1, キャスターE片側のホイールを外した後、トレバック4底部のループにキャスターEのシャフトを通し、再度ホイールを取り付けてください。（図6）
- 2, 車体のシートポスト先端をキャスターE クランプ部に差し込んだ後、レバーを倒してシートポストを固定してください。（図7）
- 3, キャスターE装着時、通常では車体が斜めになり、後ろ側に倒れやすくなりますので、シートポストを適時引き上げ車体が地面と平行になるよう調整してください。（図8）
- 4, ベルトの通し方、バックルの固定方法は「使用方法2～3」をご参照ください。
- 5, 牽引時は、ベルトを手に通し適切な長さに調整して牽引してください。

（図6）



（図7）



（図8）

